


Vakuum Rundbogenanleger

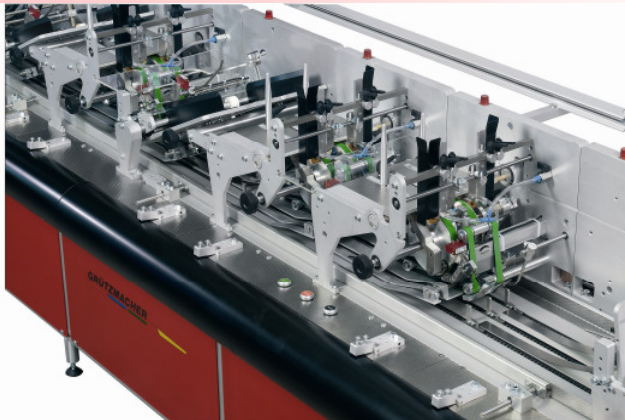

Der Vakuumrundbogenanleger ist in der Papierverarbeitung das meist verwendete Zuführsystem. Er zieht mittels Saugluft die Beilagen von unten ab und führt sie weiter.

Funktion

- Vereinzeln flächiger Produkte durch Sauger
- Transport durch Greifer und Riemen
- Voraussetzung: Produkte sind von einander trennbar

Aufbau

- Vereinzlungssauger (3), Greifer und Transportriemen

Steuerung

- durch zentrale SPS

Technische Daten

- Geschwindigkeit: bis zu 15.000 Takte/h
- Arbeitsbreite: 350 mm

Produktgrößen

- Formatgröße: min.: 70 x 130 mm
max.: 300 x 350 mm
- Formatstärke: min.: Einzelblatt (80g/m²)
max.: 5 mm Dicke
- Anlagekapazität: bis 500 Blatt (80g/m²)
oder 200 mm Höhe

Zubehöroptionen

- Servoantrieb
- Ultraschall Doppelblattkontrolle